




Serie T90

Fregadora de suelos pequeña con operador a bordo




Características del producto / Eficiente

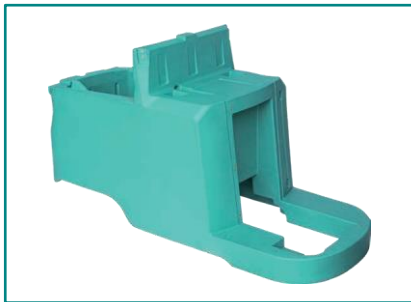

Tanque de solución de alta capacidad de 90L, operación con operador a bordo para una fácil limpieza de espacios grandes



El diseño antidesbordamiento en el cabezal de aspiración de residuos evita que las aguas residuales entren en el motor de aspiración.

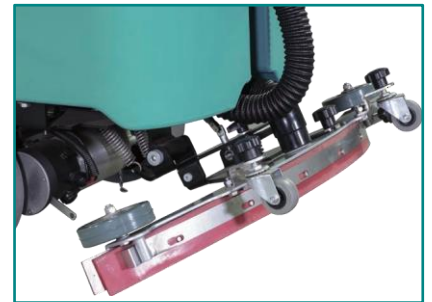

La presión sobre el suelo de la escobillado goma se puede ajustar para garantizar el efecto de absorción de agua.



Se instala una tirada sellado elástica de alta calidad en el borde de la tapa superior del tanque de recuperación para mejorar la estanqueidad y el efecto de absorción de agua.



El filtro de acero inoxidable bloquea las impurezas del agua y evita el bloqueo de las vías fluviales. Se puede utilizar repetidamente después de la limpieza.



2 baterías de gran capacidad de 12 V/120 Ah que no requieren mantenimiento y que proporcionan una autonomía de hasta 4,5 horas.

- El ancho de limpieza está disponible en 560 mm y 700 mm, lo que ofrece una mayor eficiencia de limpieza
- Regulación de agua controlada electrónicamente, control preciso de la salida de agua, ahorro de agua efectivo y uso eficiente del agua
- La salida de agua desde el centro del motor es mejor para la mezcla de solución y detergente, y la distribución más uniforme en el disco de cepillo
- Función de apagado retardado del motor de succión, cero aguas residuales en el tanque
- Montaje y desmontaje automático del disco de cepillo, lo que hace que la operación sea aún más sencilla
- La pared interior del tanque de agua es plana y lisa, lo que puede reducir los residuos bacterianos y de manchas



Características del producto / Seguro

Al girar o dar marcha atrás, la máquina desacelera automáticamente para proteger a las personas, los objetos y la máquina.

El asiento sensible a la presión está diseñado para evitar el movimiento de la máquina causado por una activación incorrecta por parte del operador.

El arranque suave del disco de cepillo puede reducir la carga del motor y la batería

El interruptor de parada de emergencia de fácil acceso puede bloquear la máquina al instante

El potente motor de accionamiento ofrece una velocidad de hasta 5 km/h y una pendiente ascendente de hasta el 12 %.

Respuesta de frenado activa, par de frenado de hasta 6 N • m

Ruedas anticollisión agregadas a la cubierta del disco del cepillo, diseñadas con un módulo de disco de cepillo flotante, diseño de recuperación elástica en caso de impacto para proteger la máquina y los objetos.

Diseñado con interfaz de cargador para evitar una inserción incorrecta

Equipado con luces de advertencia de peligro para recordar a los peatones la seguridad.

Ruedas fabricadas con materiales especiales con propiedades antideslizantes y sin dejar huellas, protegiendo a las personas, el suelo y la máquina.





- Operación con asiento, asiento cómodo, diseño ergonómico e incansable
- Cómodo pedal acelerador, que hace que sus piernas se relajen y no se cansen
- Equipado con pomo de volante con refuerzo de bola para permitir un control flexible
- Fabricado con proceso de espuma de PU negro, asiento cómodo y duradero
- Equipado con sistema de silenciamiento del motor de vacío, que hace que el ruido de la máquina sea aún más bajo
- El tubo de nivel está diseñado en la parte delantera del tanque de solución, lo que permite observar fácilmente el volumen de agua en el tanque de solución.
- El tanque de agua abatible se bloquea de manera efectiva con hebillas en ambos lados, lo que facilita el mantenimiento.
- La goma a prueba de salpicaduras del disco del cepillo está diseñada con un resorte de tensión elástico, lo que ahorra herramientas para el montaje y desmontaje.
- Diseño de montaje rápido de la escobilla de goma y las tiras de goma que se pueden usar en los cuatro lados, la instalación y el desmontaje se pueden completar instantáneamente sin herramientas.
- El fondo plano del tanque de recuperación es fácil de limpiar y mantener.

Parámetros

	T90 55R	T90 70R
Volumen del tanque de solución	90L	
Volumen del tanque de recuperación	100L	
Ancho de limpieza	560mm	700mm
Ancho de escobilla	780mm	860mm
Velocidad máxima de operación	5Km/h	
Máxima eficiencia	2800m²/h	3500m²/h
Especificación del disco de cepillo	21 Pulgadas	13 Pulgadas×2
Presión del disco del cepillo	38kg	40kg
Velocidad de rotación del disco de cepillo	180rpm	
Potencia del motor de conducción	24V/300W	
Potencia del motor del disco del cepillo	24V/500W	24V/400W×2
Potencia del motor de vacío	24V/390W	
Apagado retardado del motor de vacío	Estándar	
Pendiente máxima de ascenso	12%	
Desaceleración de giro	Estándar	
Especificaciones de la batería	12V/100Ah×2	12V/120Ah×2
Tiempo de resistencia	3.3h	4.5h
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido (mejorable a batería de litio)	
Peso de la batería	33kg×2	41kg×2
Dimensión de la unidad	1365×665×1040mm	1365×750×1190mm
Peso neto de la máquina (sin baterías)	113kg	137kg

Escenario de aplicación



Comunidad

Campus

Fábrica



Centro comercial

Hospital

Estación de tren

Accesorios



21" disco de cepillo × 1 (T90 55R)
13" disco de cepillo × 2 (T90 70R) PP0.6



Tira de goma



Porta Pad (opcional)



13" /21" disco de cepillo
(opcional) PP 0.28

Limpieza profesional simple y eficaz

I Team Cleaning Solutions distribuidor autorizado de TVX

admin@iteamcs.com